

СХЕМА

Проект:


Изделие:

Код:

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»



г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

Детали продукта

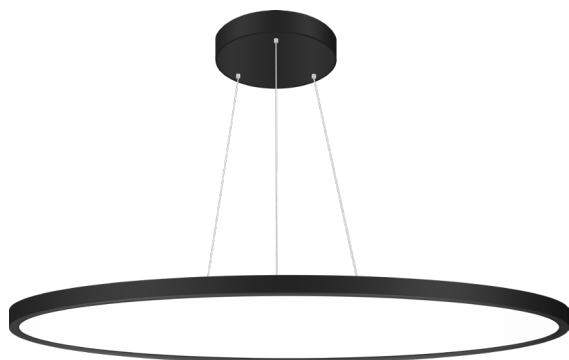

Подсветка вверх и вниз и ультратонкий дизайн. Подвес с прочными кабелями. Экструзия из алюминия 6063 с хорошим теплоотведением. Могут быть созданы различные индивидуальные световые узоры для создания художественного освещения. Диаметр на выбор: 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм.

Технические данные

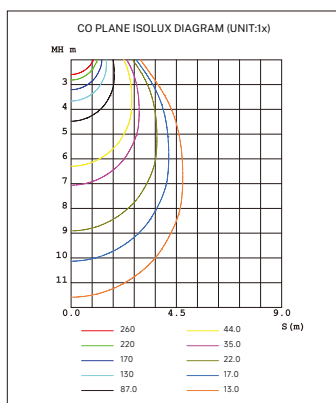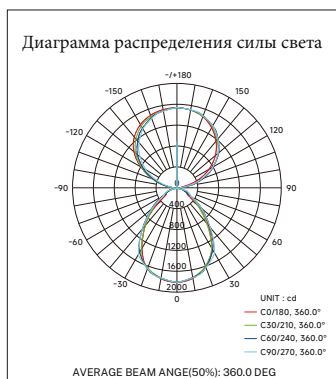

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Серия | Piatto |
| Номер модели | BR-DT0500-42W |
| Размер | D500*25 mm |
| Входное напряжение | AC200-240V/50Hz |
| Светоотдача | 100lm/W |
| Мощность | 42W |
| Распределение | Indirect ↑ 50%; Direct ↓ 50% |
| Коэффициент мощности | >0.9 |
| Цвет корпуса | Ra17038A(Black available) |
| Световой поток | 2100lm/2100lm |
| CRI (Ra) | ≥80 |
| UGR | <22 |
| Управление | N/A |
| Срок службы (часы) | ≥36000H |
| Материал корпуса светильника | Aluminum |
| Цветовая температура | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| Степень защиты | IP40 |
| Рабочая температура | 0°C-40°C |
| Применение | Office/library/art hall/ etc |
| Источник света | SMD2835-Everlight |
| Сертификация | CE/LVD/FCC/ROHS |
| Поверхность | Powder painting |
| Особенность | Fashion brief |
| Угол светового пучка | Indirect ↑ 112°; Direct ↓ 112° |
| Гарантия | 3years/5years |
| Размер упаковки | 600*290*600 mm |
| Длина выхода | 1m |